



# Blu

BLU 300 AT IP42 SA/SE

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con design a spessore ridotto per illuminazione notturna con luce blu e illuminazione di emergenza con luce bianca



## Sistema di controllo AT

Codice ordine 4441



EAN 8002219894137

## Specifiche tecniche

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC              |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac         |
| Assorbimento SE (max)              | 3,7 W           |
| Sistema di controllo               | AT              |
| Autonomia                          | 1,5h, 3h        |
| Batteria inclusa                   | Si              |
| Tipo batteria                      | LiFe            |
| Batteria                           | LiFe 3.2V 1.5Ah |
| Tempo di ricarica                  | 12 h            |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C            |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C           |
| Classe di isolamento               | II              |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K          |
| Numero LED                         | 17              |
| Rischio fotobiologico              | RG0             |
| CRI Resa cromatica                 | >80             |
| Modalità operativa                 | SE/SA           |
| Potenza equivalente                | 24W             |
| Flusso SA                          | 250 lm          |
| Flusso SE                          | 300 lm, 160 lm  |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz           |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz           |
| Fattore di potenza                 | 0,09            |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.   |
| Numero batterie                    | 1               |
| Distanza di visibilità             | 15 m            |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V           |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V           |

## Specifiche meccaniche

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Altezza            | 29,3 mm                   |
| Lunghezza          | 102 mm                    |
| Larghezza          | 292 mm                    |
| Peso               | 0,3 Kg                    |
| Materiale corpo    | Polycarbonato             |
| Colore corpo       | Bianco RAL 9003           |
| Materiale cover    | Polycarbonato trasparente |
| Finitura diffusore | Trasparente               |

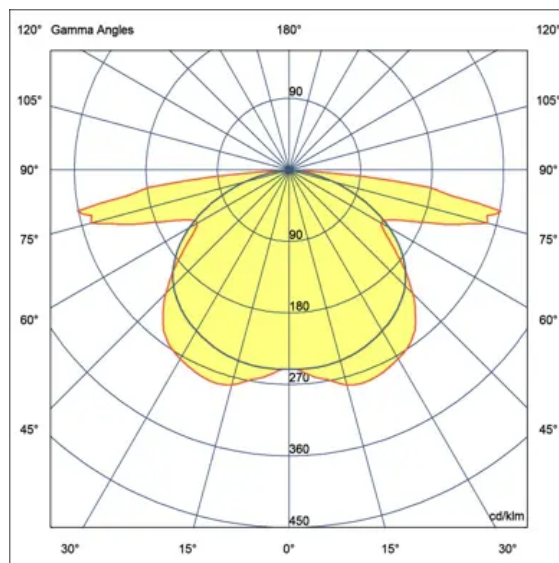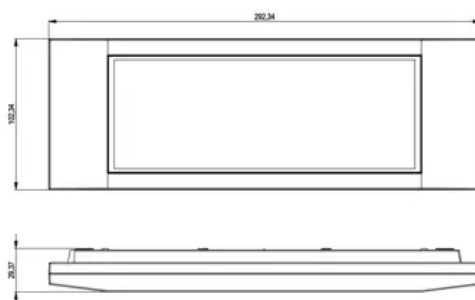

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale ottica       | <b>Policarbonato Trasparente<br/>Fotoinciso</b> |
| Grado di protezione IP | <b>IP42</b>                                     |
| Grado di protezione IK | <b>IK05</b>                                     |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**4278**  
ADES SX/DX/BS/UP COMP  
LED

### Accessori



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE



**4269**  
SCHERMI DX/SX/BS  
DES/COMP LED



**4266**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
DES/COMP



**15048**  
MODULO RM PLUG



**3733**  
INCASSO STILE 6/11W  
3106/IP



**4318**  
ACCESSORIO IP65 UP LED  
824



**4324**  
PRESSATUBO IP65 UP LED

### Ricambi



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650