



## Fruttoluce

FRUTTOLUCE2 LED SE/SA 1N

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

**Sistema di controllo TR**




**Codice ordine 4602**

EAN 8002219578891

CE

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Assorbimento SE (max)	<b>0,8 W</b>
Sistema di controllo	<b>TR</b>
Autonomia	<b>1h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>NiCd</b>
Batteria	<b>NiCd 2.4V 0.4Ah</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

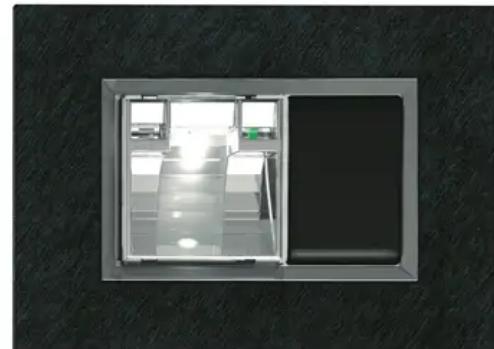

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>56,5 mm</b>
Lunghezza	<b>41 mm</b>
Larghezza	<b>41 mm</b>
Peso	<b>0,13 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +  
AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2:2019

### Ricambi



**415268001**

NC HT 2.4V 400MAH 2/3AA  
PACK+C