


## AVVERTENZE - GARANZIA / ATTENTION - GUARANTEE

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
  - I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
  - Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
  - Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.
- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.*
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.*
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.*
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.*


## EM506 LED BEGHELLI

APPARECCHIO AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO  
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA,

HIGH ENERGY SAVING LUMINAIRE  
FOR EMERGENCY LIGHTING

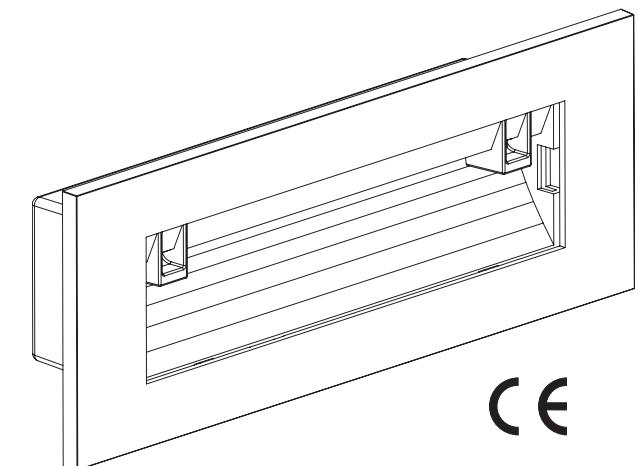

CE

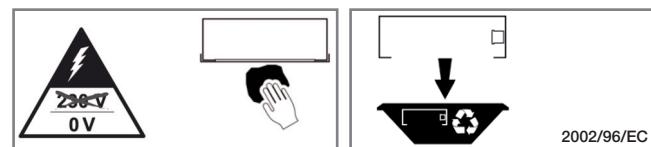

2002/96/EC

## ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE

## INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

0°C < Ta < 40°C

**Beghelli**







**Beghelli**

[www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)  
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteviglio 40053 Valsamoggia (BO)  
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

334.901.634

## INGRESSO CAVI E FISSAGGIO / CABLE ENTRY AND FIXING SYSTEM

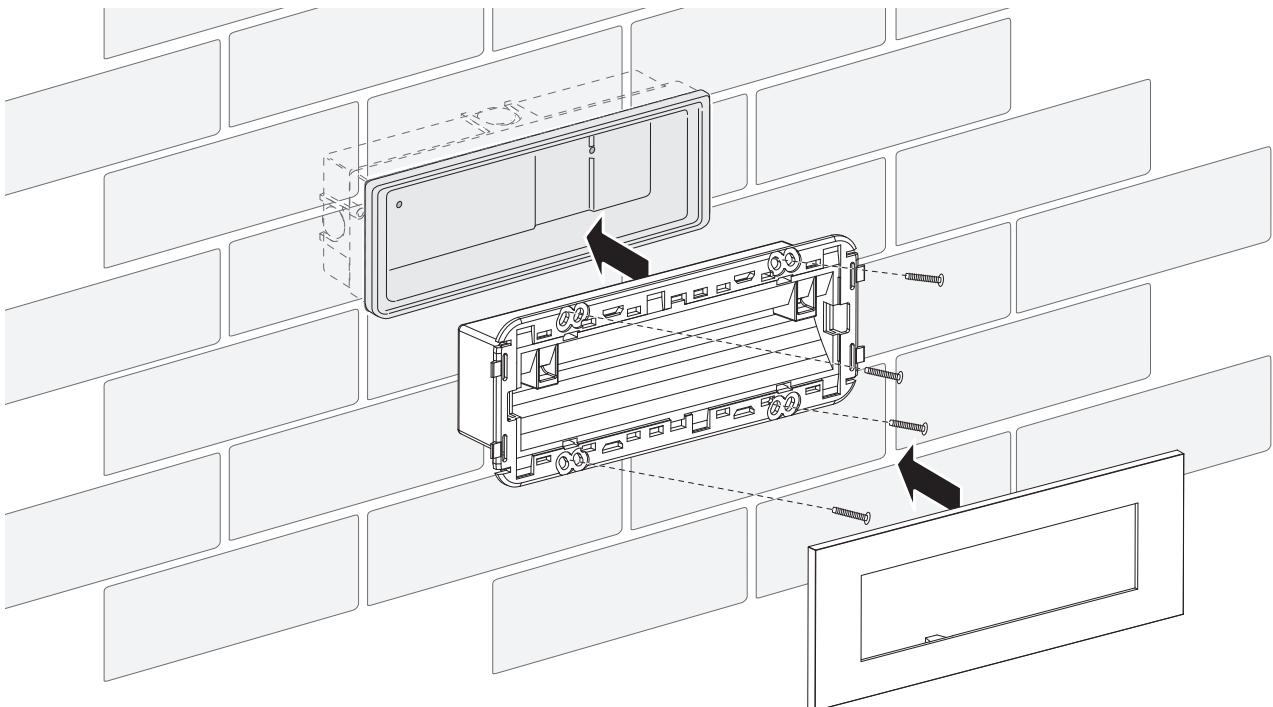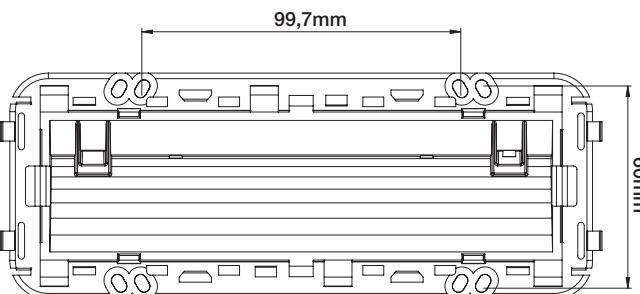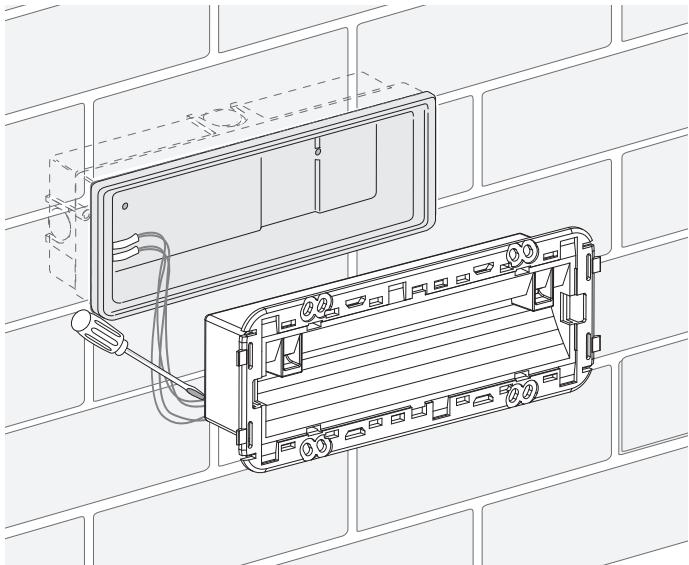

**A= Test**

**P-N= Linea**

**A= Test**

**P-N= Main supply**

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Codice ordine: 4612
- Assorbimento: 65mA - COS. $\varphi$  ≤ 0,05
- Autonomia: 1h dopo 36 ore di ricarica
- Lampada: 4 LED 0,4W 4x10lm
- Batteria: NiCd 3,6V 0,4Ah
- Alimentazione: 230V~50Hz
- Apparecchio conforme alle norme EN 60598-2-2, EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: II
- Idoneo per scatola 6 frutti (profondità 50mm)
  
- Order code: 4612
- Power consumption: 65mA - COS. $\varphi$  ≤ 0,05
- Autonomy: 1h after 36h recharge
- Lamp: 4 LED 0,4W 4x10lm
- Battery: NiCd 3,6V 0,4Ah
- Input voltage: 230V~50Hz
- Produced according to standard EN 60598-2-2, EN 60598-1, EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Protection degree: IP40
- Insulation class: II
- Suitable for 6 modules flush boxes (depth 50mm)