



Pratica IP65

PRATICA IP65 500L SA AT

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65 particolarmente robusto, con lente a tecnologia RTI



Sistema di controllo AT

Codice ordine 500ATSA

EAN 8002219875938



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,8 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	200 lm
Flusso SE	500 lm, 500 lm, 350 lm, 250 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	24 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

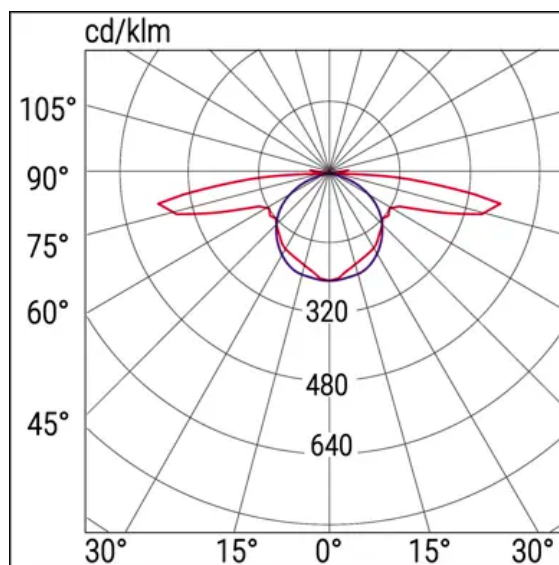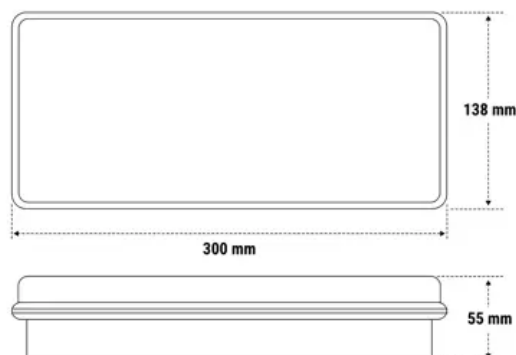

Altezza	55 mm
Lunghezza	138 mm
Larghezza	300 mm
Peso	0,9 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4117
ADES SX/DX/BS/UP PRAT
IP65

Accessori



2742
INC COMPL ST 6/11 4974/IP



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



4125
SCHERMO BAND ECOMP LED
BS



2751
KIT INST CONTROSOFT
COMPL



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



4126
SCHERMO BAND ECOMP LED
UP



4124
SCHERMO BAND ECOMP LED
SX/DX

Ricambi



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650