



# Pratica IP65

PRATICA IP65 500L 1.5/3 SE TR

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65 particolarmente robusto, con lente a tecnologia RTI

CE

## Sistema di controllo TR

Codice ordine 500SE

EAN 8002219875877

## Specifiche tecniche



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC             |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac        |
| Assorbimento SE (max)              | 3 W            |
| Sistema di controllo               | TR             |
| Autonomia                          | 1,5h, 3h       |
| Batteria inclusa                   | Si             |
| Tipo batteria                      | LiFe           |
| Batteria                           | LiFe 3.2V 3Ah  |
| Tempo di ricarica                  | 12 h           |
| Temperatura ambiente (min)         | 0 °C           |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C          |
| Classe di isolamento               | II             |
| CCT tonalità luce                  | 4000 K         |
| Numero LED                         | 16             |
| Rischio fotobiologico              | RG0            |
| CRI Resa cromatica                 | >80            |
| Modalità operativa                 | SE             |
| Potenza equivalente                | 24WGL          |
| Flusso SE                          | 500 lm, 250 lm |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz          |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz          |
| Fattore di potenza                 | 0,07           |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.  |
| Numero batterie                    | 1              |
| Distanza di visibilità             | 24 m           |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V          |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V          |

## Installazione e applicazioni

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Ambiente     | Locali Secondari                     |
| Applicazione | Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici |

## Specifiche meccaniche

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Altezza         | 55 mm           |
| Lunghezza       | 138 mm          |
| Larghezza       | 300 mm          |
| Peso            | 1,1 Kg          |
| Materiale corpo | Polycarbonato   |
| Colore corpo    | Bianco RAL 9003 |

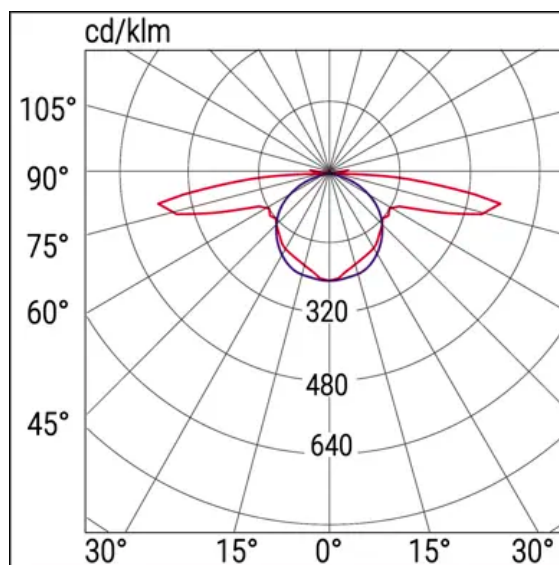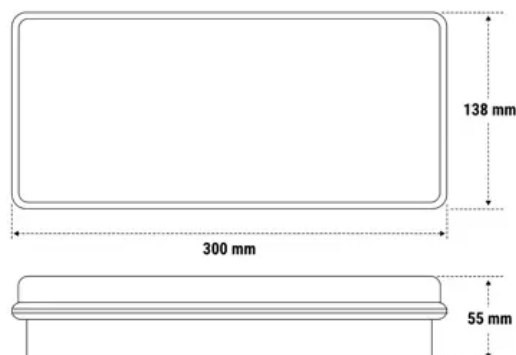

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiale cover        | <b>Policarbonato trasparente</b>      |
| Finitura diffusore     | <b>Trasparente</b>                    |
| Materiale ottica       | <b>Termoplastico PMMA trasparente</b> |
| Materiale riflettore   | <b>Policarbonato</b>                  |
| Grado di protezione IP | <b>IP65</b>                           |
| Grado di protezione IK | <b>IK08</b>                           |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori



**4125**  
SCHERMO BAND ECOMP LED  
BS



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO  
R.MODE



**15048**  
MODULO RM PLUG



**4126**  
SCHERMO BAND ECOMP LED  
UP



**2751**  
KIT INST CONTROSOFT  
COMPL



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**4117**  
ADES SX/DX/BS/UP PRAT  
IP65



**2742**  
INC COMPL ST 6/11 4974/IP



**4124**  
SCHERMO BAND ECOMP LED  
SX/DX



**3723**  
GANCIO SOSPENSIONE  
4004/PR

### Ricambi



**415441001**  
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650