



EcoLED GU10 95 gradi dimmerabile

SPOTLED DIM 6W 95° GU10 3000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina dimmerabile GU10 di dimensioni compatta, progettata per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10.



Codice ordine 56123

EAN 8002219723260


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	6 W
Tipo attacco lampada	GU10
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	95 °
Forma lampadina	SPOT
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	6 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	50 mm
Dimmerabile	Si
Efficienza	85 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	610391
Potenza equivalente	70W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,61
Vita	40000 h
Flusso sorgente luminosa	510 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	30000
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	56 mm
Finitura diffusore	Polverata
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

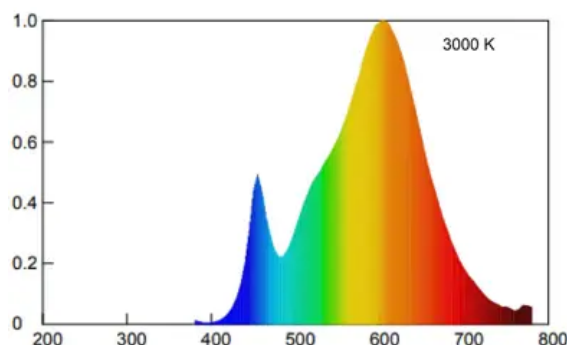

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)