



StripLED CCT regolabile

STRIPLELED CCT 24V 22W 2klm IP20

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED CCT 24V

Codice ordine **56642**

EAN 8002219878274



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	22 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
CCT (max)	6000 K
CCT (min)	2700 K
Numero LED	240
Numero LED/metro	240,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	22 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	22 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	111,8 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	713971
Fattore di potenza	1
Vita	30000 h
Flusso sorgente luminosa	2460 lm
Flusso per metro	2460 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc


Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

-, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015
+ AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013

Accessori

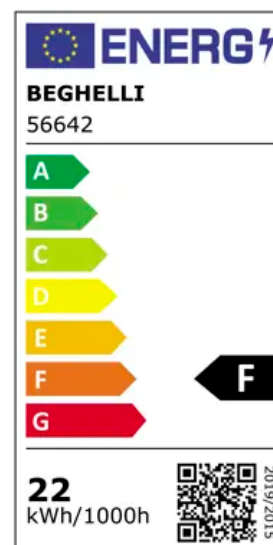



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W