



# Dom-e Goccia

WIFI GOC 11W E27 DYNAMIC WHITE

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina Smart Wi-Fi 11W, 1055 lumen, bianco dinamico, attacco E27, goccia

**Codice ordine 60010**

**EAN 8002219873255**


## Specifiche tecniche

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita                                 | 11 W      |
| Tipo attacco lampada                              | E27       |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC        |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac   |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C    |
| Temperatura ambiente (max)                        | 40 °C     |
| CCT tonalità luce                                 | 6322 K    |
| CCT (max)                                         | 6500 K    |
| CCT (min)                                         | 2700 K    |
| Rischio fotobiologico                             | RG0       |
| Angolo fascio luminoso                            | 200 °     |
| Stabilità colore                                  | SDCM6     |
| Consumo (1000h)                                   | 11 kWh    |
| CRI Resa cromatica                                | >80       |
| Diametro                                          | 65 mm     |
| Dimmerabile                                       | Si        |
| Efficienza                                        | 95,9 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | F         |
| Codice Eprel                                      | 651843    |
| Potenza equivalente                               | 75W       |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz     |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz     |
| Fattore di potenza                                | 0,51      |
| Vita                                              | 25000 h   |
| Flusso sorgente luminosa                          | 1055 lm   |
| Flusso luminoso L70B50                            | 15000 h   |
| Consumo in standby                                | 0,4 W     |
| Cicli di accensione                               | 30000     |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V     |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V     |

## Specifiche meccaniche

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Altezza                | 134 mm |
| Grado di protezione IP | IP20   |

## Certificati e normative

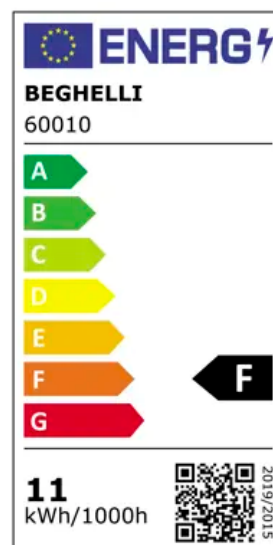

-, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN  
IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009,  
EN 62471:2008, EN 62560:2012 +  
A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN  
62368-1:2014 + AC:2015, EN 300 328  
V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN  
62493:2010