



Backlight Panel

BACKLIGHT U19 36W DL 30x120 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Pannelli LED 30x120 UGR<19 con sistema ottico Backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento dello schermo nel tempo. Spessore e peso ridotto con schermo diffusore opale.





Codice ordine 70087DL

EAN 8002219899309

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	48
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Efficienza	100 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Flusso apparecchio	3600 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B10 (n. max)	23
Interruttori B16 (n. max)	37
Interruttori C10 (n. max)	38
Interruttori C16 (n. max)	61
THD	20
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT

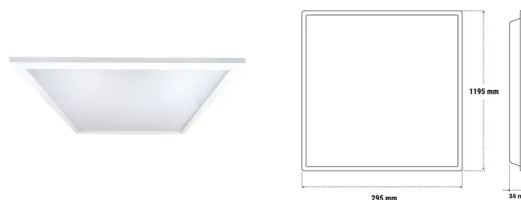

Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	1195 mm
Larghezza	295 mm
Peso	1,5 Kg
Materiale corpo	Acciaio verniciato
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	Termoplastico autoestinguente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO
M600



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V



70033
SUSPENSION WIRE PANELED



20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V