



RegLED CCT

REGLED CCT 18W 1473MM I

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Reglette LED lampada sottopensile con tonalità luce variabile calda, bianca, fredda

CE

Codice ordine 74079

EAN 8002219743893

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 5000 K
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	95 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1710 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Scaffali e Scansie, Negozi

Specifiche meccaniche


Altezza	30 mm
Lunghezza	1473 mm
Larghezza	22 mm
Peso	0,28 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

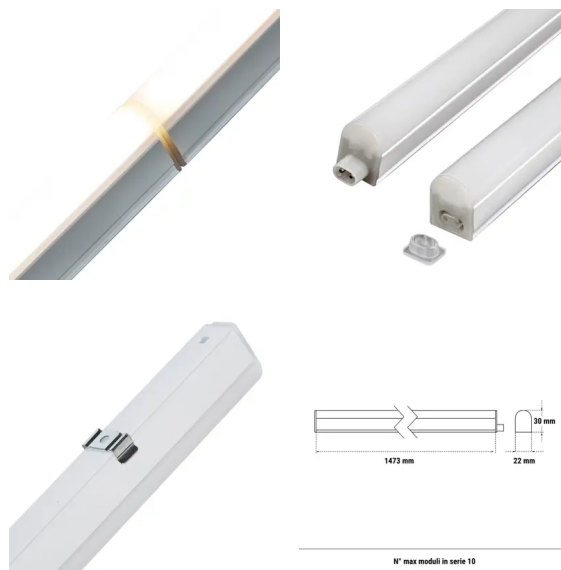

N° max moduli in serie 10

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019



Accessori forniti



424020003
CAVO STD FILA CONTINUA
REGLED



424020004
GR ACCESSORY RGL LEDECO



424020006
CAVO STD ALIMENTAZIONE
REGLED

Accessori



424020005
CONN PLUG 1.5MT RGL
LEDECO



424020009
CONNECTION PLUG 2MT
RGL LEDECO