



Full Moon

FULL MOON EMERG 3h 18W 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Versione Emergenza SE/SA con autonomia 3h.



Codice ordine 75346

EAN 8002219876584




Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Autonomia	3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	Ioni di litio
Batteria	Li-ion 3.6V 3Ah
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	323 mm
Efficienza	80 lm/W
Flusso SE	240 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,5
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1440 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Numero batterie	1
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	95 mm
Peso	0,57 Kg
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK03

Certificati e normative

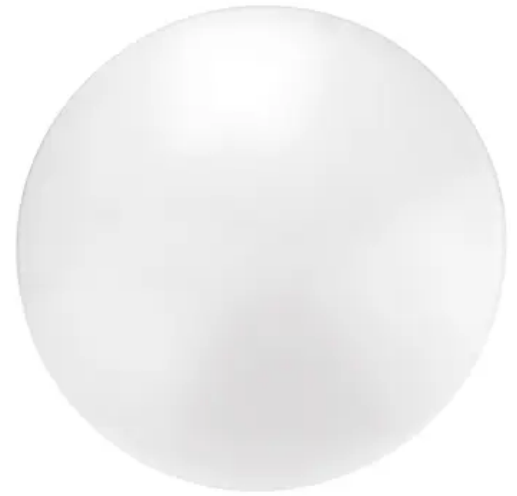

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009