



Stagna Flat

STAGNA FLAT IP65 120CM 36W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera LED compatta stagna IP65 con schermo opalino diffondente in policarbonato. Testate calettate sul corpo centrale e morsettiera interna per installazione rapida.

CE

Codice ordine 75457

EAN 8002219895424

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	120 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,9
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
Flusso apparecchio	4320 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	40 mm
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	72 mm
Peso	1,5 Kg
Colore corpo	Grigio
Grado di protezione IP	IP65

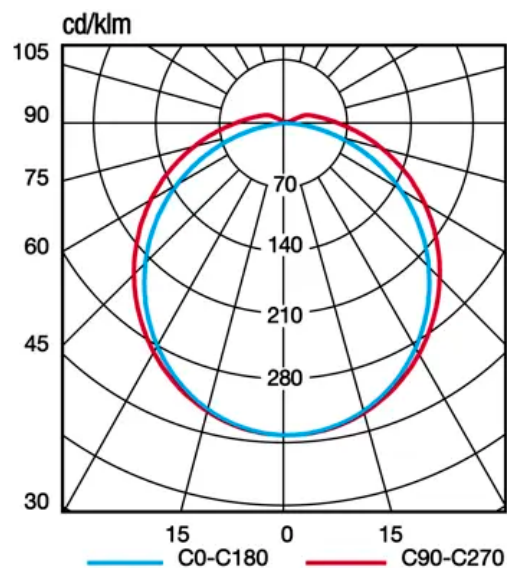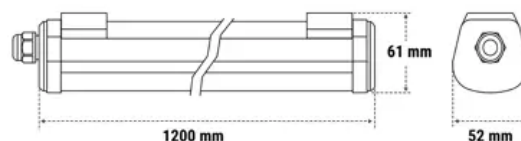

Grado di protezione IK

IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



201954000

KIT 2 GANCI SOSPEN ST EASY
LED