



# Stagna Flat

STAGNA FLAT IP65 150CM 45W 4K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera LED compatta stagna IP65 con schermo opalino diffondente in policarbonato. Testate calettate sul corpo centrale e morsettiera interna per installazione rapida.

CE

**Codice ordine 75458**

**EAN 8002219895448**

## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	<b>45 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Stabilità colore	<b>SDCM2</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante</b>
Efficienza	<b>120 lm/W</b>
Potenza equivalente	<b>2x58w</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,9</b>
Res. filo incandescente	<b>550 °C - 30s.</b>
Flusso apparecchio	<b>5400 lm</b>
Flusso luminoso L70B10	<b>71000 h</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>100000 h</b>
Flusso luminoso L80B10	<b>45000 h</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>50000 h</b>
Flusso luminoso L80B50	<b>62000 h</b>
Flusso luminoso L90B10	<b>25000 h</b>
Flusso luminoso L90B50	<b>29500 h</b>
Installazione	<b>Plafone</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>240 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>220 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Produzione, Magazzini</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>40 mm</b>
Lunghezza	<b>1500 mm</b>
Larghezza	<b>72 mm</b>
Peso	<b>1,9 Kg</b>
Colore corpo	<b>Grigio</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>

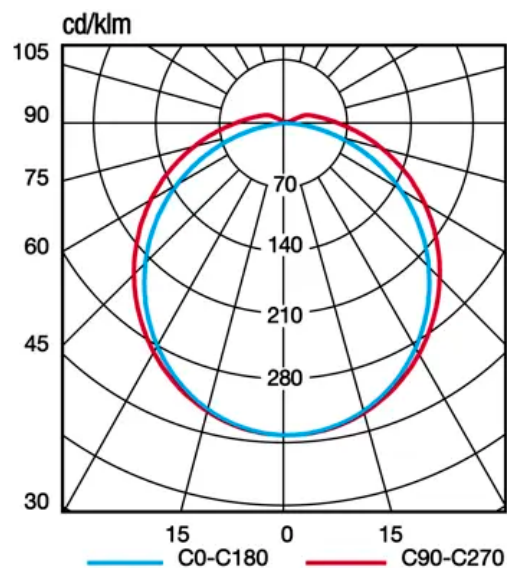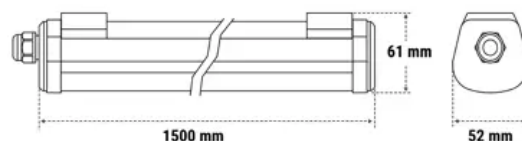

Grado di protezione IK

**IK08**

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
1:1989, EN IEC 63000:2018, EN  
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.  
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +  
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

### Accessori



**201954000**

KIT 2 GANCI SOSPEN ST EASY  
LED