



Ticinque

G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SA LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.

CE

Sistema di controllo AT

Codice ordine 8593



EAN 8002219725738

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	6,6 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 9.6V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA06f
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE booster	2200 lm, 1650 lm, 1100 lm, 900 lm, 340 lm
Flusso SA	500 lm
Flusso SE	1250 lm, 1000 lm, 800 lm, 550 lm, 210 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	28 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

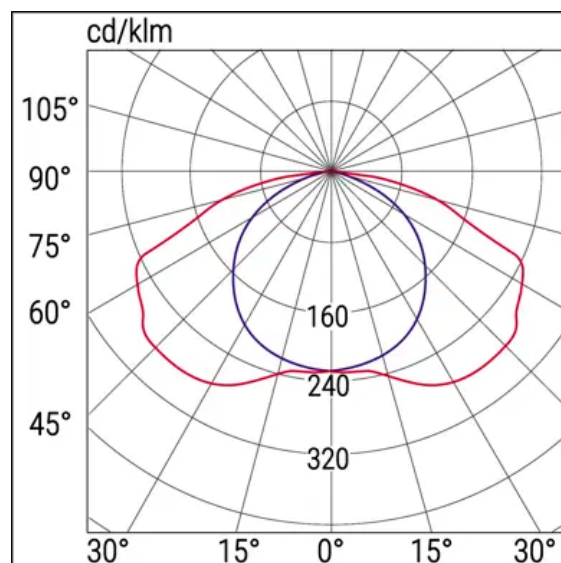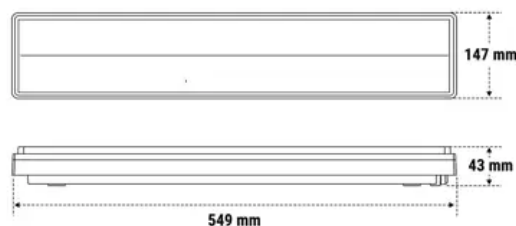

Specifiche meccaniche

Altezza	43 mm
Lunghezza	549 mm
Larghezza	147 mm
Peso	2 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019


Accessori



RA06
SISTEMA BAT AR LI-FE
9.6V1.5AH



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



11583
ADES SX TICINQUE LED



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



11584
ADES DX TICINQUE LED



11585
ADES BS TICINQUE LED



11582
ADES USCITA TICINQUE LED

Ricambi



415444101
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650
3P