



Ticinque TuttoLED

T5 TUUTTOLED IP42 18 SE 3/6LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 8594

EAN 8002219732880

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,7 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	3h, 6h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	18W
Flusso SE	400 lm, 260 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,07
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	28 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	54 mm
Lunghezza	610 mm
Larghezza	128 mm
Peso	1,8 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003

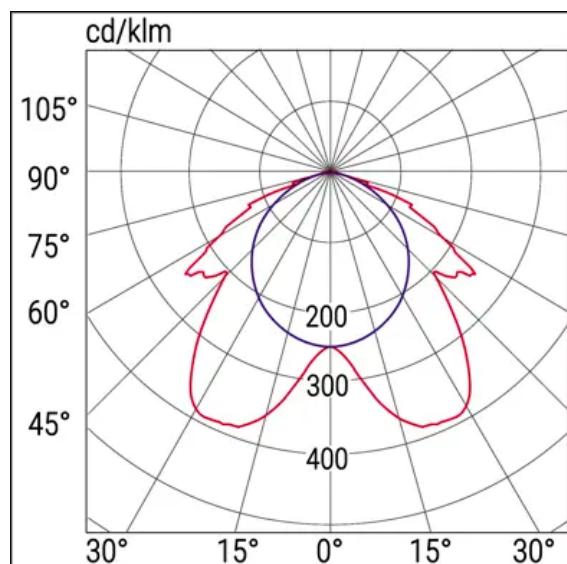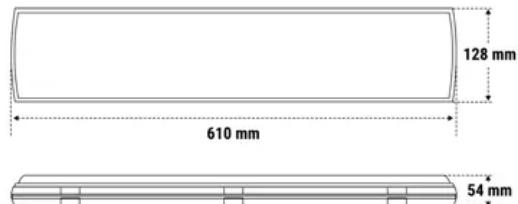

Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +
 AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC
 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
 3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC
 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
 3-2 :2019

Accessori

	11593 ADES USCITA A SN TICINQUE 18		11595 ADES FREC IN BASSO TICINQUE 18		2730 INIBIT 973 COMANDO R.MODE
	11594 ADES USCITA A DS TICINQUE 18		15048 MODULO RM PLUG		3905 GRIGLIA ILLUM 685X182X110

Ricambi



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650