



Ticinque TuttoLED

T5 TUTTOLED IP65 18 SA 5LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 8596

EAN 8002219732903

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,8 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	5h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 9.6V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	18W
Flusso SA	300 lm
Flusso SE	400 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,16
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	28 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	54 mm
Lunghezza	610 mm
Larghezza	128 mm
Peso	2 Kg
Materiale corpo	Policarbonato

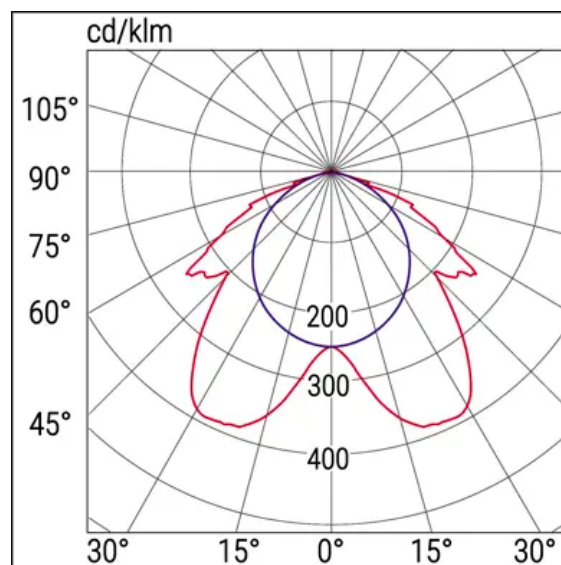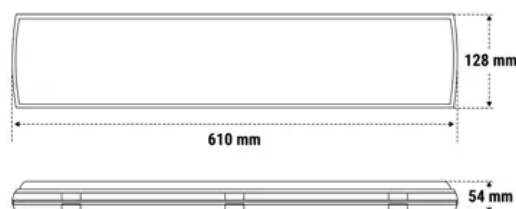

Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



3727
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

Accessori



11594
ADES USCITA A DS TICINQUE 18



11593
ADES USCITA A SN TICINQUE 18



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



15048
MODULO RM PLUG



11595
ADES FREC IN BASSO TICINQUE 18

Ricambi



415444101
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650 3P