



Ticinque

GRANLUCE T5 LED IP65 SA 1LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 8598

EAN 8002219877260

Specifiche tecniche



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 3,8 W |
| Sistema di controllo | TR |
| Autonomia | 1h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | LiFe |
| Batteria | LiFe 9.6V 1.5Ah |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 32 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Modalità operativa | SE/SA |
| Potenza equivalente | 36WGL |
| Flusso SA | 300 lm |
| Flusso SE | 1500 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0,16 |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Numero batterie | 1 |
| Distanza di visibilità | 28 m |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |

Installazione e applicazioni

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Ambiente | Locali Secondari |
| Applicazione | Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici |

Specifiche meccaniche

| | |
|-----------------|---------------|
| Altezza | 43 mm |
| Lunghezza | 549 mm |
| Larghezza | 147 mm |
| Peso | 2 Kg |
| Materiale corpo | Polycarbonato |

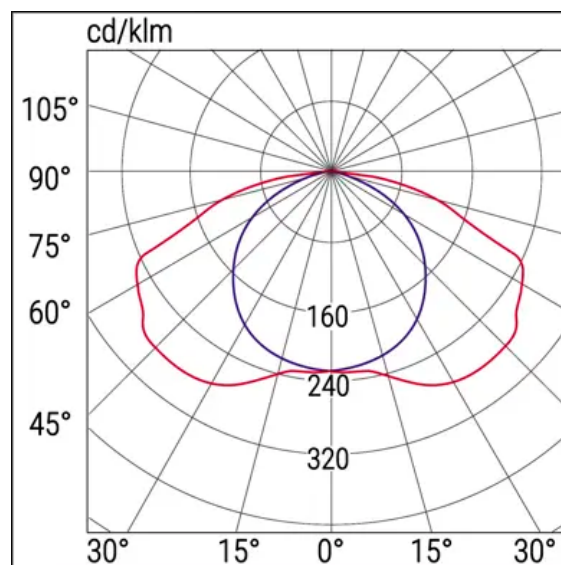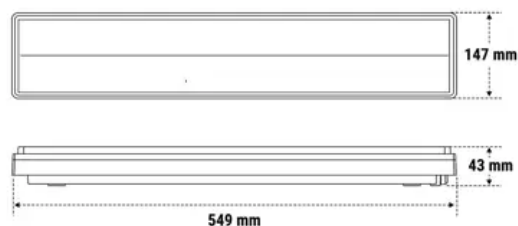

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Colore corpo | Bianco RAL 9003 |
| Materiale cover | Polycarbonato trasparente |
| Finitura diffusore | Trasparente |
| Materiale riflettore | Polycarbonato |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione IK | IK07 |


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



11585
ADES BS TICINQUE LED



11583
ADES SX TICINQUE LED




15048
MODULO RM PLUG



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



11584
ADES DX TICINQUE LED



11582
ADES USCITA TICINQUE LED

Ricambi



415444101
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650
3P