



Acciaio Extreme

ACCIAIO EX SD M1200 52W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio con massima resistenza meccanica chimica e magnetica, per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema anti-abbagliamento con celle di alluminio e vetro temprato microprismatizzato.





Codice ordine A258EXSD

EAN 8002219739452

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	52 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	144
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	135 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
Flusso apparecchio	7000 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29

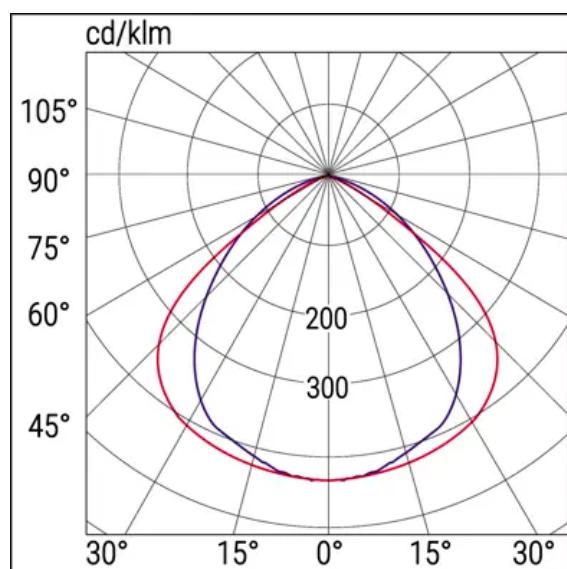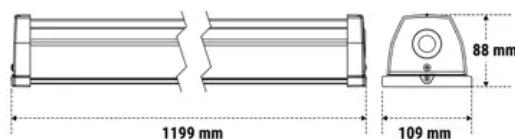

THD	18
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	88 mm
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	110 mm
Peso	3,3 Kg
Materiale corpo	Acciaio inossidabile
Colore corpo	Acciaio Inox
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

	8063 BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W		8063/1 GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063		20125 ACCIAIO EX STAFFA PALO
	15019 RACCORDO DOPPIO INGRESSO M20		20123 ACCIAIO EX STAFFA ORIENTABILE		

Accessori domotica

	15022 MODULO RADIO DOMOTICO		20104 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO		15024 MODULO DALI/PUSH TO DIMM
	21102 CENTRALE DOMOTICA SD- LGFM		15034 MODULO 1-10V		