




Acciaio Extreme

ACCIAIO EX SD L1500 74W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera stagna IP66 IK09 con corpo in acciaio con massima resistenza meccanica chimica e magnetica, per applicazioni in zone ad alto rischio. Sistema anti-abbagliamento con celle di alluminio e vetro temprato microprismatizzato.





Codice ordine A280EXSD

EAN 8002219739469

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	74 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	180
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	134 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x80w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	30 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
Flusso apparecchio	9900 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29

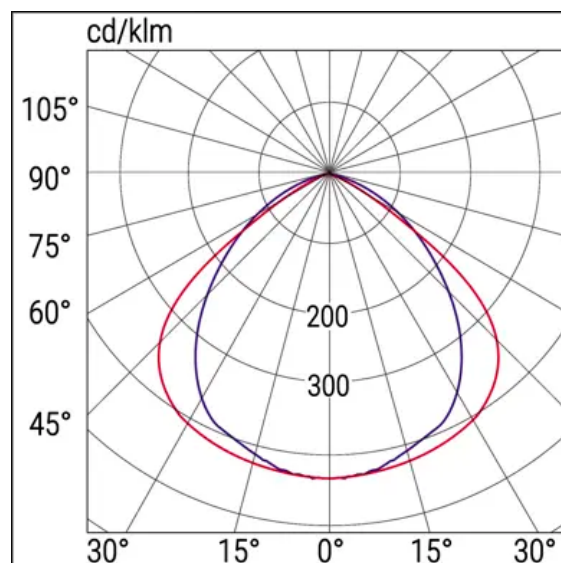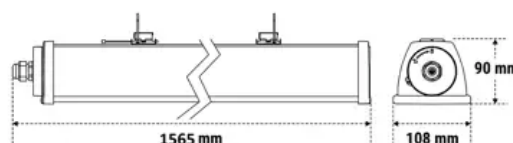

THD	18
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	88 mm
Lunghezza	1528 mm
Larghezza	110 mm
Peso	3,3 Kg
Materiale corpo	Acciaio inossidabile
Colore corpo	Acciaio Inox
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063



20123
ACCIAIO EX STAFFA
ORIENTABILE



15019
RACCORDO DOPPIO
INGRESSO M20



20125
ACCIAIO EX STAFFA PALO

Accessori domotica



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15024
MODULO DALI/PUSH TO
DIMM



15034
MODULO 1-10V



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO