



Flood Mini

PRO LED 1X70 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Proiettore per condizioni estreme in esterno, di piccole dimensioni ma grande potenza luminosa. Corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro temprato. Riflettore in alluminio con doppia diffusione simmetrica o asimmetrica.



Codice ordine F70LED

EAN 8002219721488

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	37 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	99
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	108 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	60 A
Tempo di transizione Inrush	0,35
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L70B10	114000 h
Flusso luminoso L70B50	160000 h
Flusso luminoso L80B10	72000 h
Flusso luminoso L80B20	80000 h
Flusso luminoso L80B50	99200 h
Flusso luminoso L90B10	40000 h
Flusso luminoso L90B50	47200 h
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Giardini, Ingressi Edifici, Facciate Edifici

Specifiche meccaniche

Altezza	75,5 mm
Lunghezza	190 mm
Larghezza	173 mm

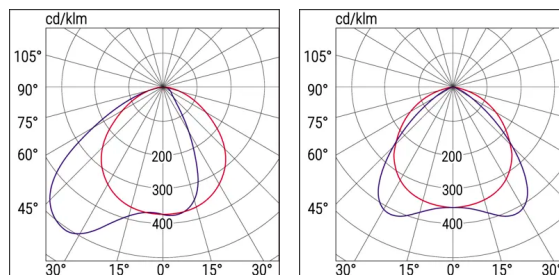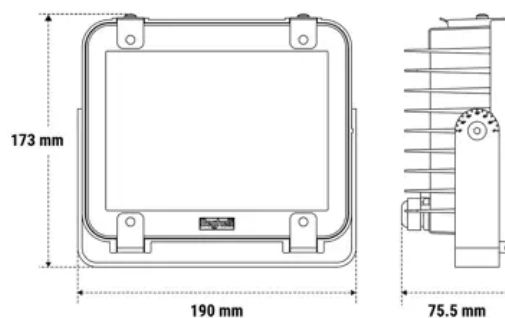

Peso	1,2 Kg
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



20108
RICEVITORE RADIO SMART

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V