



P236 P258

PLAFONE LED 2X36 SD 4000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine **P236SD**

EAN 8002219719782



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	140
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	112 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Corrente Inrush	30 A
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
---------	--------------

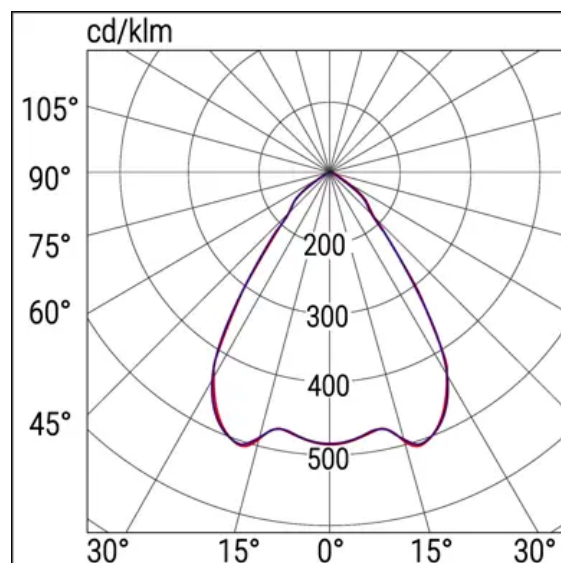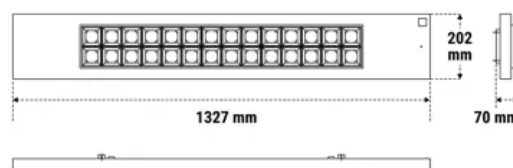


Lunghezza	1327 mm
Larghezza	206 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



20087
STAFFA + CAVO TRIFASE
PASSANTE



20080
P236/58 LED SOSP SINGOLO



20088
CAVO FILA CONT PLAFO



20081
P236/58 LED SOSP+CAVO
SINGOLO

Accessori domotica



15024
MODULO DALI/PUSH TO
DIMM



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V



15022
MODULO RADIO DOMOTICO

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



15037
MODULO LGFM