



P236 P258

PLAFONE LED 2X58 SD 4000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine **P258SD**

EAN 8002219719799



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	47 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	140
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	109 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Corrente Inrush	30 A
Flusso apparecchio	5100 lm
Flusso luminoso L70B10	128000 h
Flusso luminoso L70B50	180000 h
Flusso luminoso L80B10	81000 h
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Flusso luminoso L80B50	111600 h
Flusso luminoso L90B10	45000 h
Flusso luminoso L90B50	53100 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
---------	--------------

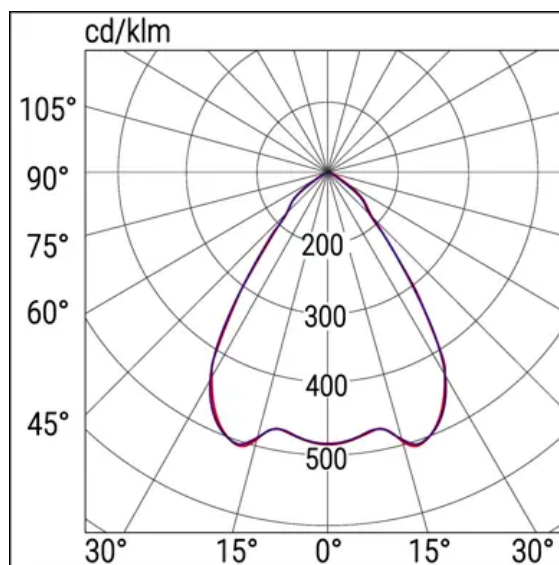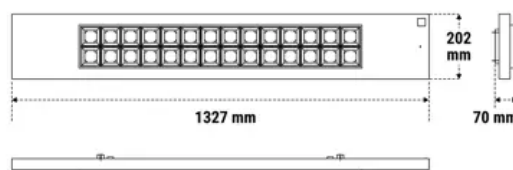


Lunghezza	1327 mm
Larghezza	206 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



20087
STAFFA + CAVO TRIFASE
PASSANTE



20088
CAVO FILA CONT PLAFO



20081
P236/58 LED SOSP+CAVO
SINGOLO



20080
P236/58 LED SOSP SINGOLO

Accessori domotica



15024
MODULO DALI/PUSH TO
DIMM



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15034
MODULO 1-10V



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V




19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-
60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-
60V



15037
MODULO LGFM



15080
MODULO DALI SLIM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah