



Formula 65

F65 LED 36W IP65 AT SE LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo AT

Codice ordine R2436

EAN 8002219509123



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,9 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36W
Flusso SE	700 lm, 450 lm, 350 lm, 240 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

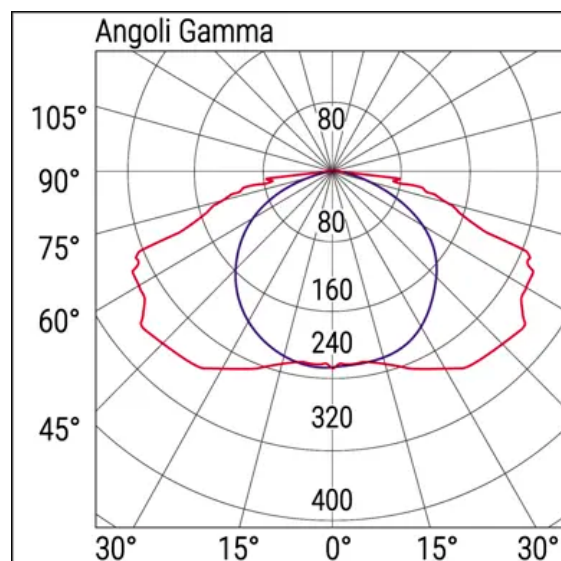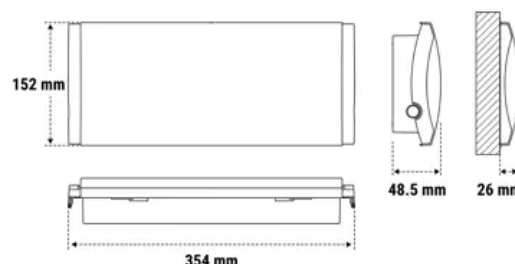

Altezza	49 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	1,1 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



15048
MODULO RM PLUG



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19040
INCASSO + CORNICI F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU

Ricambi



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650