



Strada LED

STRA LED UC 1X100 SD 4K



Armatura stradale ad elevate prestazioni con doppio sistema ottico per la massima uniformità di illuminamento.



Codice ordine S100UCSD

EAN 8002219719256

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	66 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>70
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	135 lm/W
Esposizione al vento	400
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	8900 lm
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Arte/Cultura
Applicazione	Pali

Specifiche meccaniche

Altezza	88 mm
Lunghezza	611 mm
Larghezza	320 mm
Peso	7 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato
Finitura diffusore	Trasparente

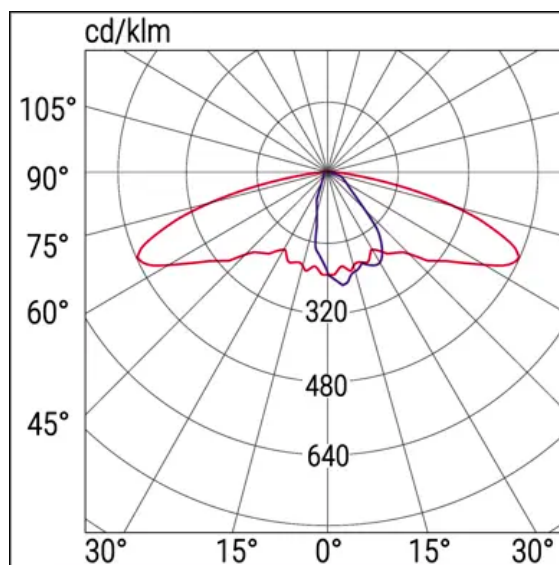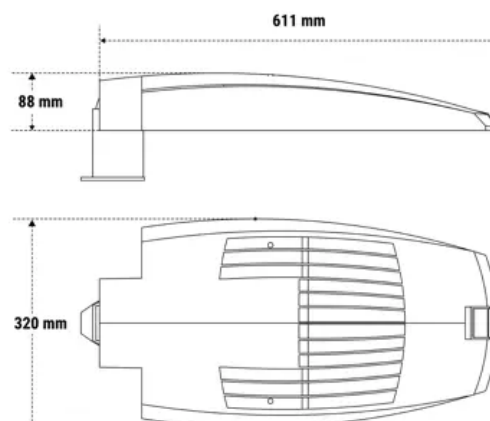

Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 + AC:2005, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori domotica



15024
MODULO DALI/PUSH TO
DIMM



15034
MODULO 1-10V



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO