



Formula 65

F65 LED 24W IP65 SA 1/3 LF

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo TR

Codice ordine 19208N

EAN 8002219878793

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,9 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	240 lm
Flusso SE	450 lm, 160 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	49 mm
Lunghezza	152 mm

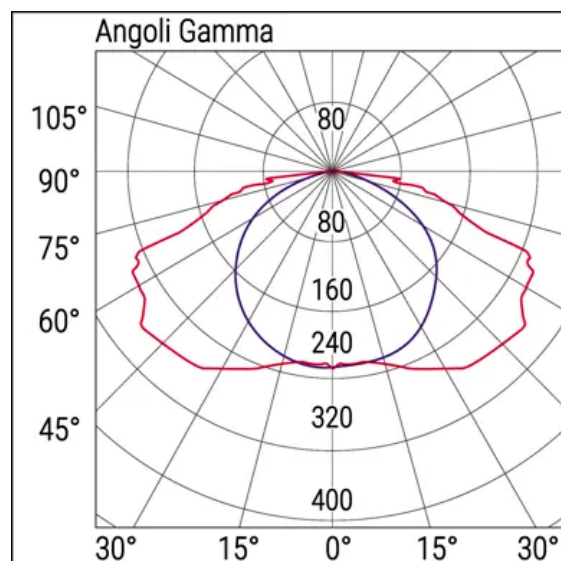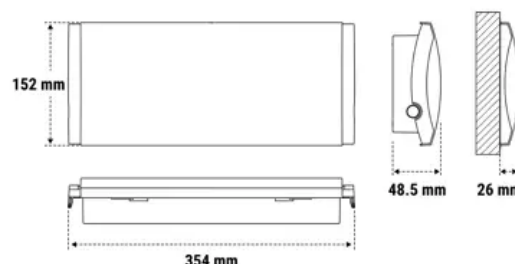

Larghezza	354 mm
Peso	1,1 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



19040
INCASSO + CORNICI F65



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU

Accessori



2730
INIBIT 973 COMANDO
R.MODE



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65




3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



15048
MODULO RM PLUG



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65

Ricambi



415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650