



Pratica IP42

PRATICA IP42 500L SA AT

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza SE/SA IP42, adatto anche per segnaletica con pittogrammi in dotazione

CE

Sistema di controllo AT

Codice ordine 4405

EAN 8002219879813



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,8 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	180 lm
Flusso SE	500 lm, 500 lm, 350 lm, 250 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,09
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

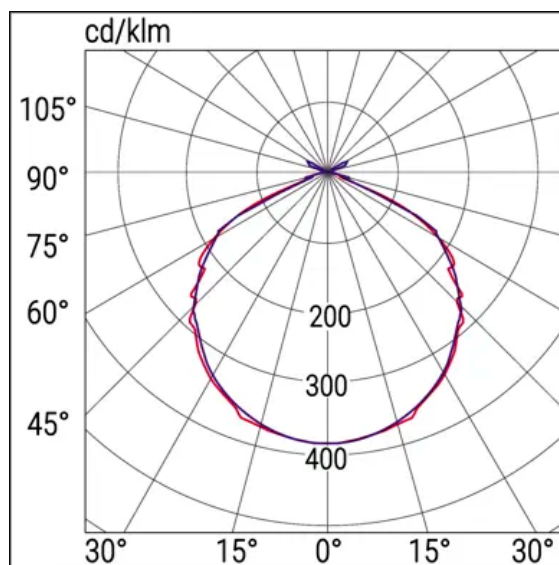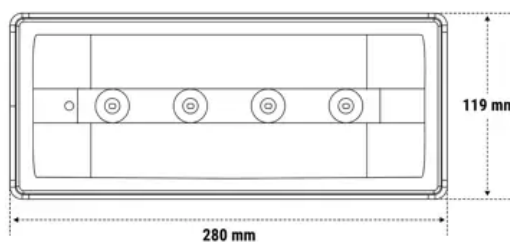

Altezza	46 mm
Lunghezza	119 mm
Larghezza	280 mm
Peso	0,35 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



3893
ADES SX/DX/BS/UP PRAT
IP42



2741
INC COMPL 6-11 3974/IP

Accessori



4128
SCHERMO BAND PRATICA BS



2751
KIT INST CONTROSOFF
COMPL



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



4129
SCHERMO BAND PRATICA UP



4127
SCHERMO BAND PRATICA
SX/DX



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



3727
GR PRESSATU 16/20-
4003/RG

Ricambi



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650