

## Scheda apparecchio

### Beghelli 17237 MODULO LS UV


Cod. ord. 17237 / Descr. MODULO LS UV

**CARATTERISTICHE TECNICHE:** Modulo da integrare negli apparecchi LGS 230 per attivare la funzione di Accensione da rete (LS) o Verifica di presenza di rete (UV) direttamente a bordo lampada.

**FUNZIONE COMANDO LOCALE LSSA:**

Funzione di comando tramite interruttore (LS): l'apparecchio si accende se c'è tensione sull'ingresso locale.

Monitoraggio di mancanza rete locale (UV): l'apparecchio si accende in EMERGENZA se NON c'è tensione sull'ingresso locale.

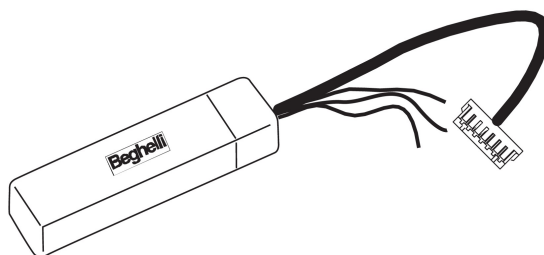

GRADO DI PROTEZIONE:

IP20

CORPO:

Policarbonato

ISOLAMENTO ELETTRICO (CLASSE):

II

DIMENSIONI (mm):

Largh. 80 x Altez. 12 x Prof. 19

TEMPERATURA AMBIENTE (°C):

- 20 / + 50

