



# Lungalargaluce Plafone

L.LARG DWCL HT 24W

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.



## Sistema di controllo HT230

Codice ordine 19320

EAN 8002219501325

## Specifiche tecniche




Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,8 W
Sistema di controllo	HT230
Potenza SA	9,6 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG1
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	380 lm
Flusso SE	380 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	5 A
Tempo di transizione Inrush	0,5
Efficienza ottica	87%, 95%, 85%, 87%, 87%, 87%, 87%
Installazione	Parete, Staffa, Plafone, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Materiale cornice	Polycarbonato
Range tensione alimentazione (DC)	95-276 Vdc
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	95 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi

## Specifiche meccaniche

Altezza	32 mm
Lunghezza	137 mm

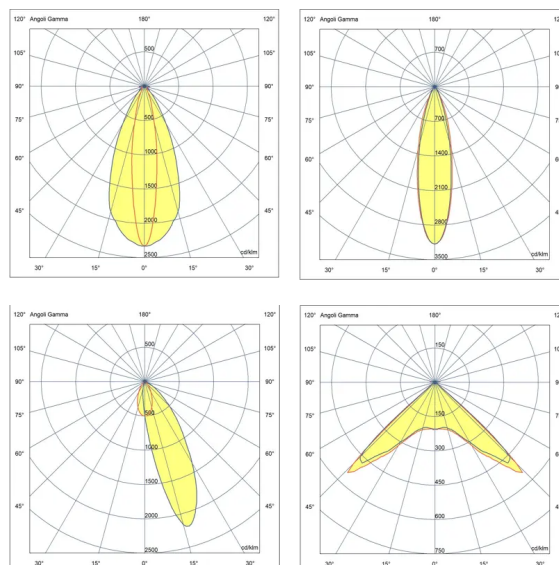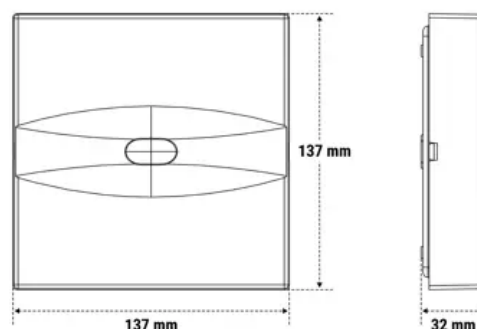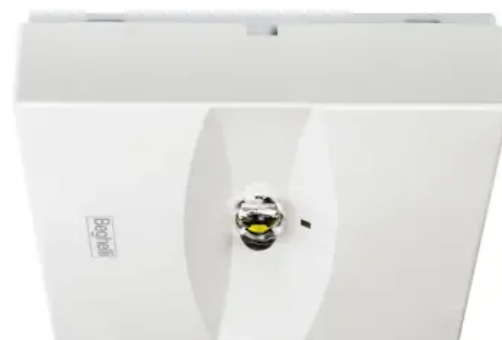


Larghezza	<b>137 mm</b>
Peso	<b>0,5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9010</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP41</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

### Accessori



**F95819**  
LENTE LARGALUCE 7M



**F95815**  
LENTE ASIMMETRIC  
LLL/PLURALUCE



**F95808**  
LENTE LARGALUCE 12M



**F95807**  
LENTE LUNGALUCE 12M

