



Inverter LED Plug&Light

INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Inverter compatto con batterie integrata, per apparecchi LED. Cablaggio immediato con apparecchi della serie SD grazie alla tecnologia Plug&Light.

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 19371

EAN 8002219740687


Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,5 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiMh
Batteria	NiMH 7.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
Classe di isolamento	II
Corrente di uscita (max)	160
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,38
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Potenza di uscita	3 W
Tensione di uscita (VDC max)	180 Vdc
Tensione di uscita (VDC min)	60 Vdc
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche


Altezza	30 mm
Lunghezza	239 mm
Larghezza	46 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

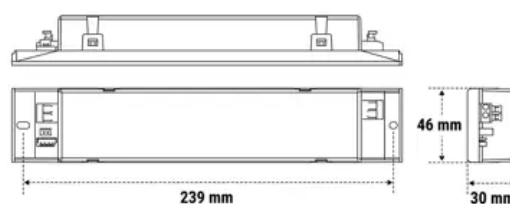

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 61347-
1:2015, EN 61347-2-13:2014, EN IEC
63000:2018, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU)

Accessori inverter



15081
MODULO TUBI LED

Ricambi



415415001
NIMH HT 7.2V 1.5 AA PACK
5264