



Infinita RTI

INF RTI CT SA LF XL 700LM

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, CentralTest con autonomia infinita Infinity mode.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 19455

EAN 8002219870827



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,9 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2 x LiFe 6.4V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	700 lm, 500 lm, 400 lm, 250 lm, 100 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione
Numero batterie	2
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente

Locali Secondari

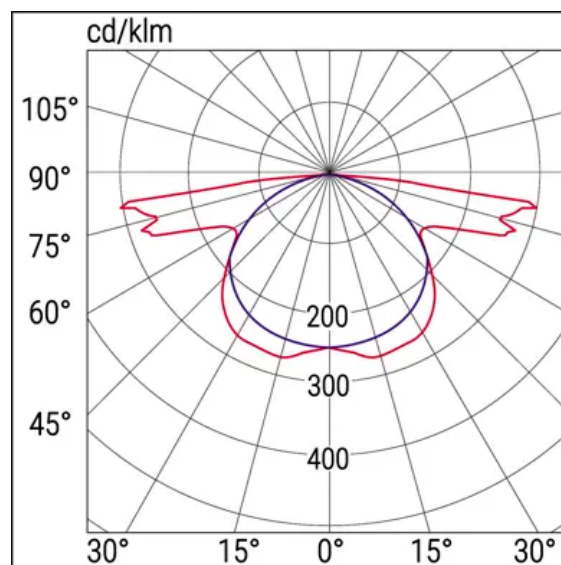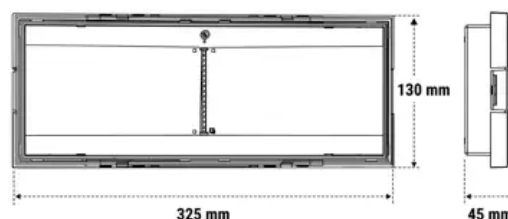

Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici
--------------	--------------------------------------

Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	130 mm
Larghezza	325 mm
Peso	0,6 Kg
Lunghezza di taglio	326 mm
Larghezza di taglio	132 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4682
ADES SX/DX/BS/UP INFINITA

Accessori



4317
SOSPEN TIGES L1000



4316
SOSPEN TIGES L500



18590
STAFFA 45° P.MODULE



4681
SCHERMO BAND INFINITA 25MT



4687
STAFFA IN CARTONGESSO INFINITA



15038
MODULO DALI



18585
STAFFA PARETE BAND P.MODULE



4315
SOSPEN TIGES L250



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



3723
GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR



20155
PASSANTE INFINITA 5P



4683
SCATOLA INCASSO INFINITA



15037
MODULO LGFM



15036
MODULO LG

Ricambi



415467001

LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK

L140 T