

METRICA LED L LG230

UKCA

CE

IK07

230Vac - 50/60Hz
216Vdc

Ta: -20÷40°C

IP65

Beghelli

CSQ CSQ

ISO 14001 ISO 9001

ISO 9001




ISO 9001

www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626




Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product




+ cod. 12942

Installazione per vie di esodo (lente installata)
installazione a 2,5m dal suolo

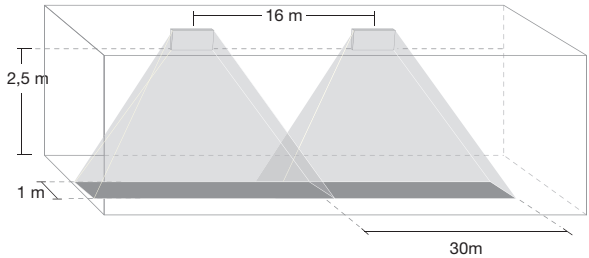


Exodus installation (lens installed)
installation at 2,5m from the ground


Installazione sopraporta (rimuovere la lente) *
installazione a 2,5m dal suolo

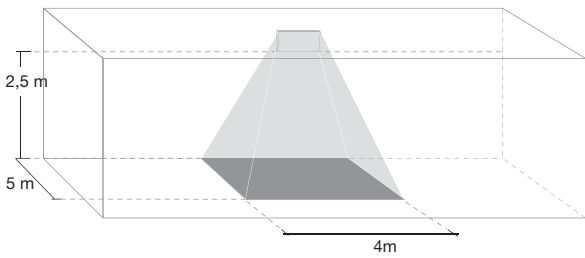


Installation above door (remove the lens) *
installation at 2,5m from the ground

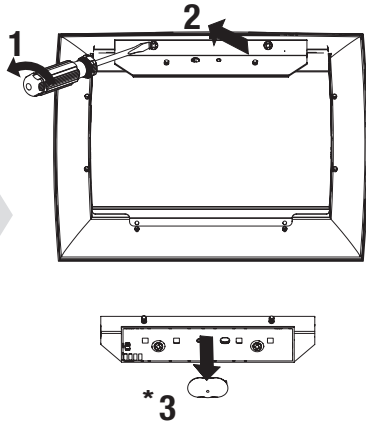


A

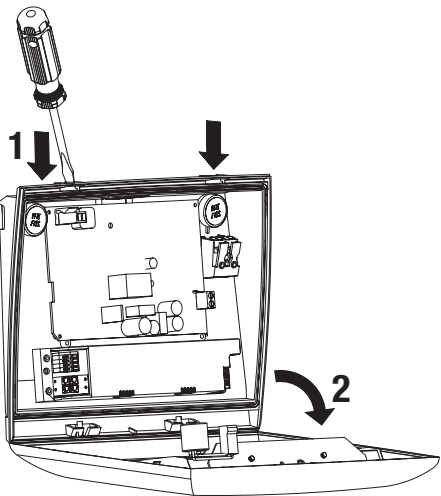



B

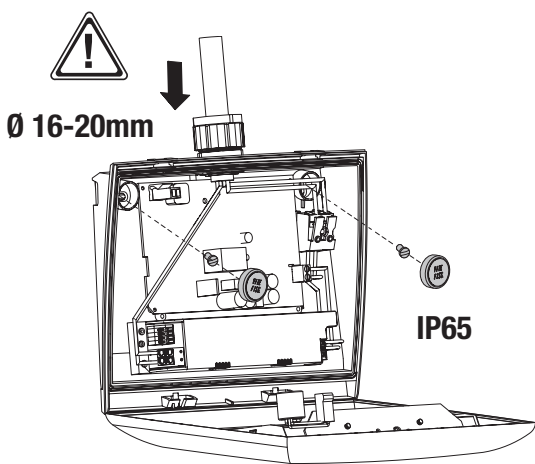

C

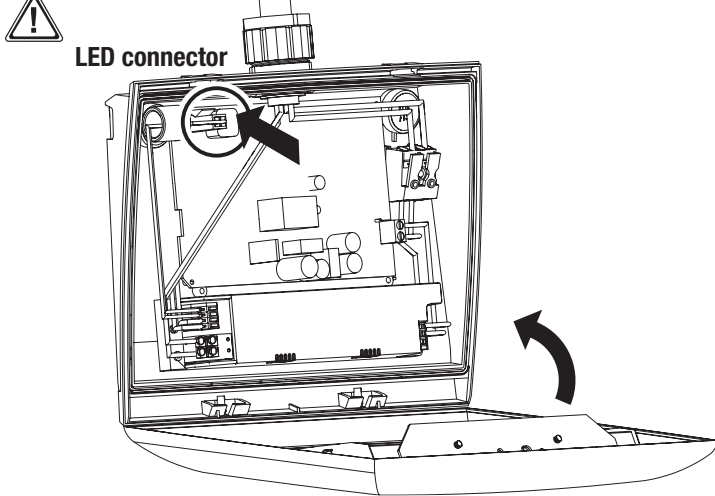

D

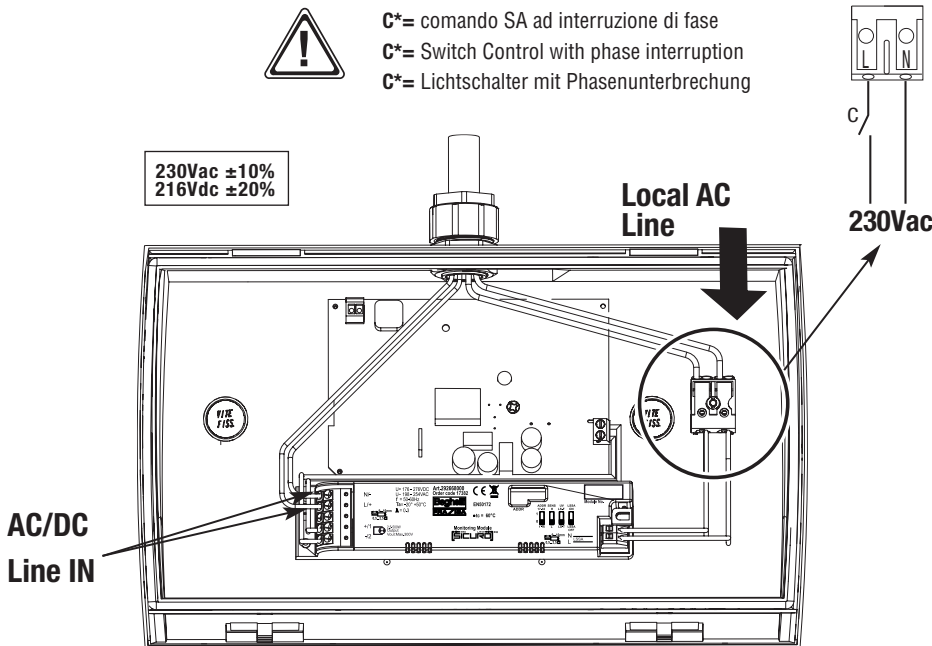


SWITCH	W FAIL
HI	< 1,5W
LOW	

DIP switch settato di fabbrica
Factory-set DIP switch
Werkseinstellungen DIP-Schalter


D1

Local LSSA Mode

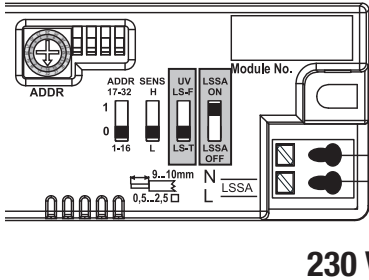

D2

UV Mode

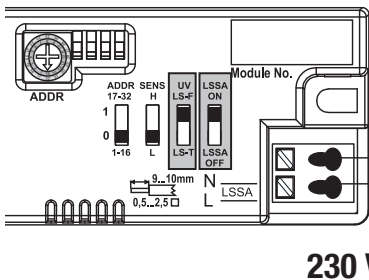

D3

Normal Mode

