



Acciaio

ACCIAIO SDB S600 22W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 41216

EAN 8002219912879



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	22 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	96
Corrente di uscita (max)	200
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	146 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	1x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	34 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	3210 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	25
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Lunghezza	639 mm

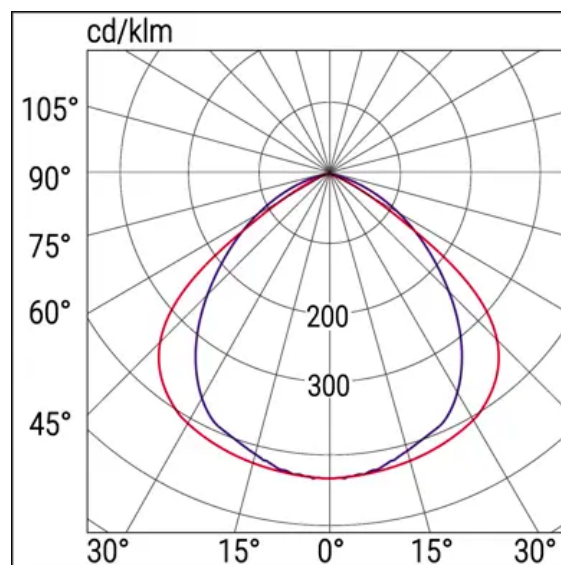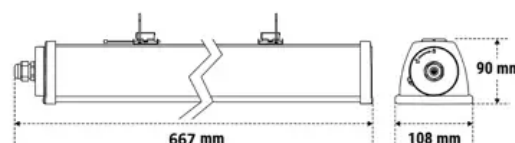

Larghezza	108 mm
Peso	2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX




21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM




15051
MOD AUTODIM RADIO IP65



15019
RACCORDO DOPPIO
INGRESSO M20



15065
TRASMETTITORE BLE



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



15050
MOD AUTODIM IP65