



## Exit

EXIT DF20M CT SA LF

Apparecchio per segnaletica di emergenza, con distanza di visibilità 20 metri.




### Sistema di controllo CT

Codice ordine 4380

EAN 8002219730442

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>4 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LiFe 6.4V 0.6Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
Numero LED	<b>24</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA/PS</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,53</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Distanza di visibilità	<b>20 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

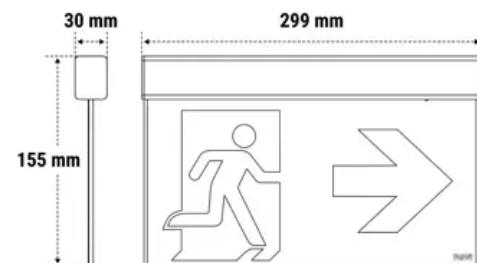

### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>30 mm</b>
Lunghezza	<b>314 mm</b>
Larghezza	<b>194 mm</b>
Peso	<b>0,5 Kg</b>

Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010

### Accessori

	<b>4312</b> ACCESS INC CONT UPLED EXIT 20M		<b>4319</b> KIT BINARIO TRIFASE UP LED		<b>4315</b> SOSPEN TIGES L250
	<b>15036</b> MODULO LG		<b>4317</b> SOSPEN TIGES L1000		<b>14771</b> SOSPENSIONE MONO/BI LAMPADA
	<b>4316</b> SOSPEN TIGES L500		<b>15037</b> MODULO LGFM		<b>15038</b> MODULO DALI

### Ricambi



**415466001**  
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK  
T