



Pratica IP42

PRATICA IP42 200L 1/1.5/3 SATR

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza SE/SA IP42, adatto anche per segnaletica con pittogrammi in dotazione

CE

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4400

EAN 8002219875952

Specifiche tecniche



| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 1,4 W |
| Sistema di controllo | TR |
| Autonomia | 1h, 1,5h, 3h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | LiFe |
| Batteria | LiFe 3.2V 0.5Ah |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 4 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Modalità operativa | SE/SA |
| Potenza equivalente | 11W |
| Flusso SA | 180 lm |
| Flusso SE | 200 lm, 160 lm, 100 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0,09 |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Numero batterie | 1 |
| Pittogrammi inclusi | Si |
| Distanza di visibilità | 20 m |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |

Installazione e applicazioni

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Ambiente | Uffici |
| Applicazione | Uffici, Ambienti Pubblici |

Specifiche meccaniche

| | |
|-----------|----------------|
| Altezza | 46 mm |
| Lunghezza | 119 mm |
| Larghezza | 280 mm |
| Peso | 0,25 Kg |

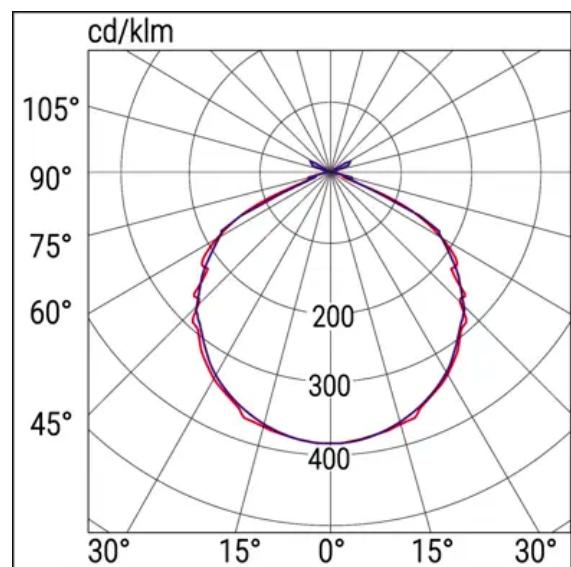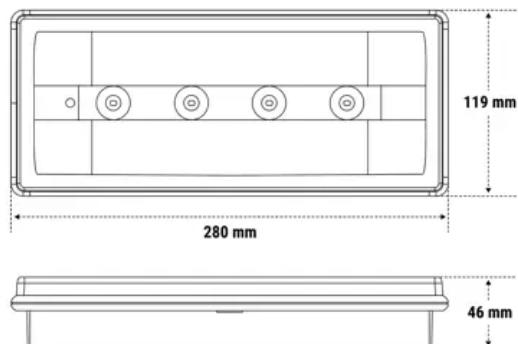

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Materiale corpo | Policarbonato |
| Colore corpo | Bianco RAL 9003 |
| Materiale cover | Policarbonato trasparente |
| Finitura diffusore | Trasparente |
| Materiale riflettore | Policarbonato |
| Grado di protezione IP | IP42 |
| Grado di protezione IK | IK07 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



3893
 ADES SX/DX/BS/UP PRAT
 IP42



2741
 INC COMPL 6-11 3974/IP

Accessori



3912
 GRIGLIA EM 440X215X99



4128
 SCHERMO BAND PRATICA BS



4129
 SCHERMO BAND PRATICA UP



4127
 SCHERMO BAND PRATICA
 SX/DX



15048
 MODULO RM PLUG



3727
 GR PRESSATU 16/20-
 4003/RG



2730
 INIBIT 973 COMANDO
 R.MODE



2751
 KIT INST CONTROSOF
 COMPL



3723
 GANCIOSOSPENSIONE
 4004/PR

Ricambi



415437001
 LI-FEPO4 3.2V 0.6AH 14500