



StripLED COB - CRI90

STRIPLED COB 24V 11W 1100lm 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED COB 24V

Codice ordine 56641

EAN 8002219878243



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	11 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	693092
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1100 lm
Flusso per metro	1100 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc




Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	33,3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

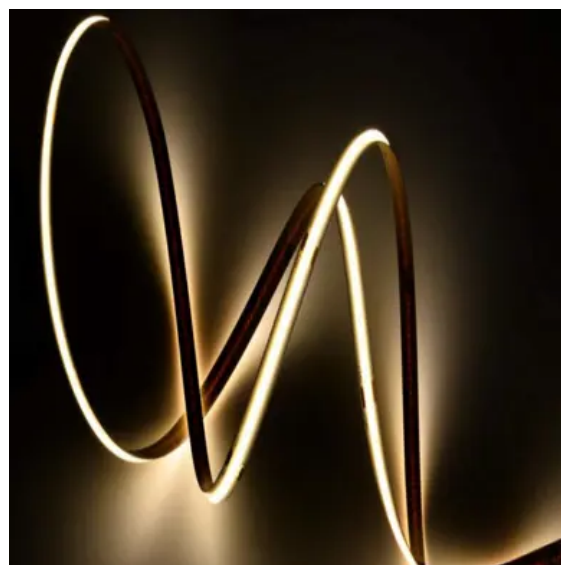



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS