



Saving Stagna

SAVING IP65 LED 258 3000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera LED stagna IP65 ad elevata resa luminosa con corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso anti-invecchiamento. Schermo opalino in policarbonato ad elevata trasmittanza, ganci di serraggio in Nylon rinforzato fibra di vetro e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile.



CE

Codice ordine 72009

EAN 8002219882004

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	42 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	192
Corrente di uscita (max)	300
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	148 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	13,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,17
Flusso apparecchio	6200 lm
Flusso luminoso L70B10	142000 h
Flusso luminoso L70B50	199000 h
Flusso luminoso L80B10	90000 h
Flusso luminoso L80B20	100000 h
Flusso luminoso L80B50	124000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	59000 h
Installazione	Parete, Plafone, Sospensione, Blindosbarra
Interruttori B10 (n. max)	25
Interruttori B16 (n. max)	40
Interruttori C10 (n. max)	25

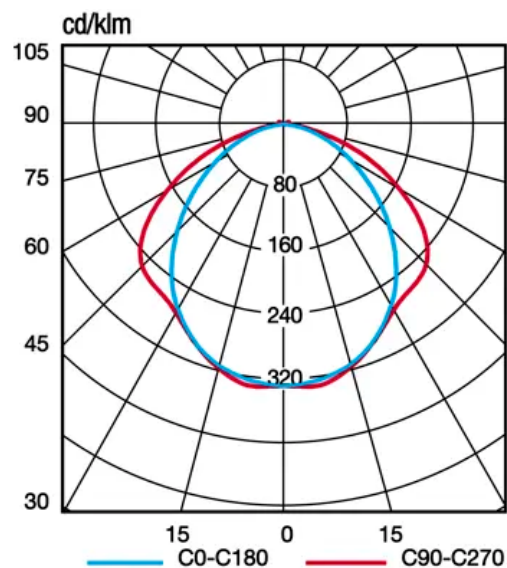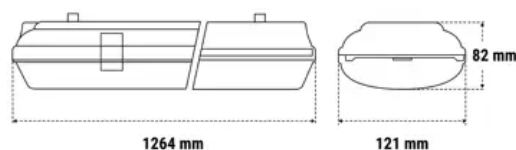

Interruttori C16 (n. max)	40
THD	20
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Magazzini, Pensiline, Garages, Produzione

Specifiche meccaniche

Altezza	82 mm
Lunghezza	1264 mm
Larghezza	121 mm
Peso	2,1 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato Trasparente Fotoinciso
Materiale riflettore	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



15080
MODULO DALI SLIM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15037
MODULO LGFM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V