



GeoLED

GEO LED 15W ROUND WHITE 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Protezione stagna IP65 anche per esterno. Corpo in policarbonato con protezione ai raggi UV. Colore Bianco.



Codice ordine 75320

EAN 8002219722799

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	15 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	165 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	83 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1250 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni



Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Locali Secondari

Specifiche meccaniche

Altezza	60 mm
Peso	0,27 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

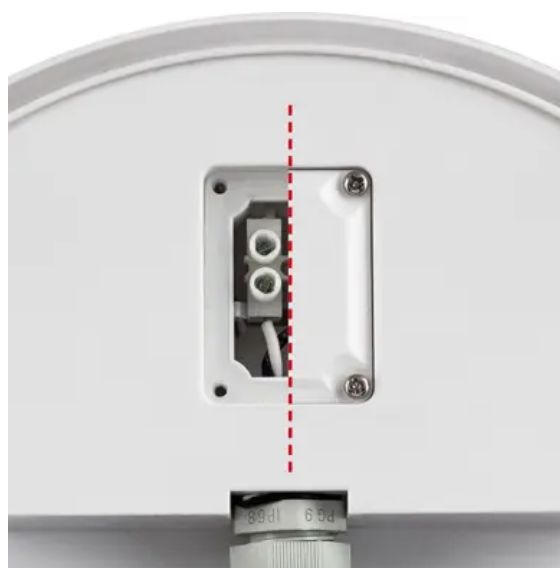

Ø 166 mm

62 mm

